




カラー

□白色 6,500k 5,000k 4,000k
 ■電球色 3,500k 3,000k

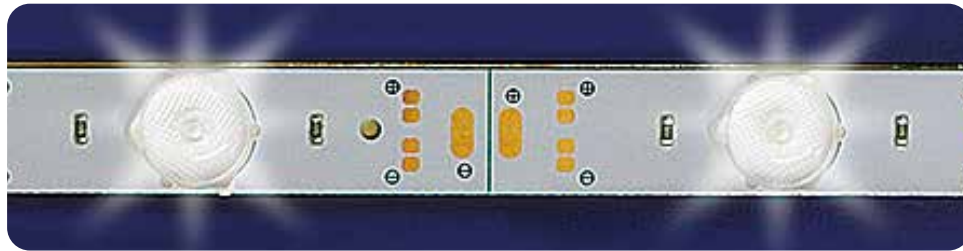

▲原寸大

特 徴

- 一ケずつカット可能
- 定電流回路内蔵で安定した明るさ
- 10本まで連結可
- 防水タイプと非防水タイプ
- 両面テープ付

主用途

- 8~10cm 両面ライトボックス、
3~6cm 片面ライトボックスに最適

商品仕様

演 色 性	85.3	
照 射 角	170°	
C R I	≥75	
光 量	520 lm	
駆 動 電 圧	DC24V	
消 費 電 流	210mA	
消 費 電 力	5W	
光 効 率	104 lm/W	
サ イ ズ	L: 475mm, W: 17mm, H: 7mm	
作 動 温 度	-25°C~+60°C	
保 管 温 度	-25°C~+70°C	
防 水	IP64	非防水
電 線	20AWG	

