

GM3-100 AC100V用

屋内用



▲原寸大

カラー □白色 6,500k


特徴

- 100V直結タイプ(トランス不要)
- コンパクトサイズ(L50×W15.5×H8.9mm)
- 1球あたり105 lmの明るさ
- レンズ付155°照射

主用途


- 厚さ6~12cmチャンネル文字
広告ライトボックスに最適

■レンズ付155°照射



商品仕様

色	WHITE
駆動電圧	AC100V
消費電流	10mA
消費電力	1.0W
明るさ	105 lm/1ヶ
色温度	6,500k
照射角	155°
サイズ	L: 50mm, W: 15.5mm, H: 8.9mm
使用温度	-20°C~+55°C
保管温度	-25°C~+70°C
最大連結数	200


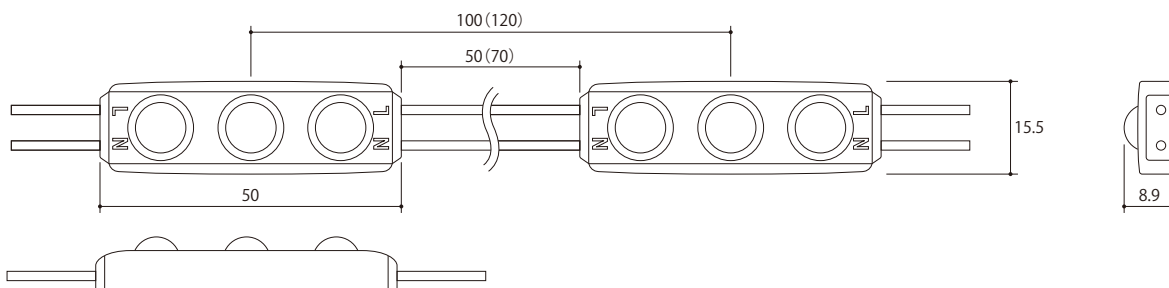


100V用モジュール使用時の注意事項

サージプロテクター(バリスタ) AC100V用

雷被害軽減に!

サージプロテクター(バリスタ)は突発的な高電圧から電子部品を保護するために用いられます。

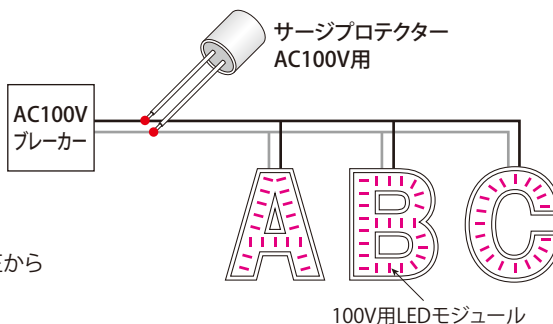

商品仕様

駆動電圧	AC150V以下
容量	20,000VA (8/20μS)
コード	UL18 (0.75mm×2C)
防水	IP68
使用温度	-30°C~+70°C
サイズ	φ26mm×25mm
重さ	17g
使用数	LEDモジュール 500ヶ以下で1ヶ設置