

# GN2-100 AC100V用



▲原寸大

カラー □白色 6,500k  
■電球色 3,000k


## 特徴

- ・サムスンLED採用
- ・100V直結タイプ
- ・レンズ付145°照射

## 主用途


- ・厚さ6~10cmチャンネル文字  
広告ライトボックスに最適

■レンズ付145°照射



## 商品仕様

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| LED素子 | サムスン電子製                    |
| 駆動電圧  | AC100V                     |
| 消費電流  | 8mA                        |
| 消費電力  | 0.9W                       |
| 明るさ   | 62 lm/1ヶ                   |
| 色温度   | 6,500k                     |
| 演色性   | 80Ra                       |
| 照射角   | 145°                       |
| サイズ   | L: 38mm, W: 15mm, H: 9.6mm |
| 作動温度  | -20°C~+50°C                |
| 防水    | IP68                       |
| 最大連結数 | 100                        |


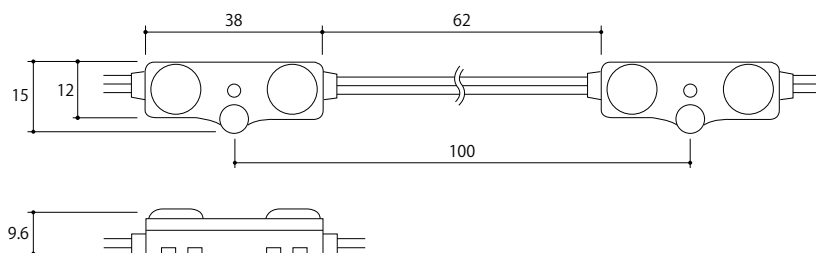


## 100V用モジュール使用時の注意事項

### サージプロテクター(バリスタ) AC100V用

### 雷被害軽減に!

サージプロテクター(バリスタ)は突発的な高電圧から電子部品を保護するために用いられます。

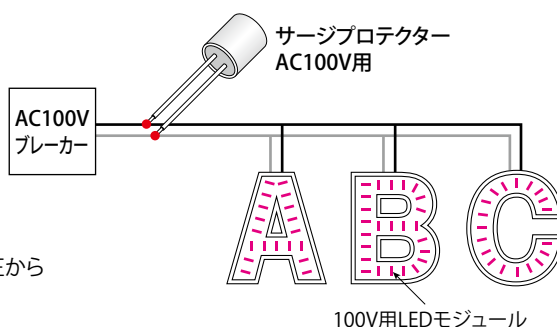

## 商品仕様

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 駆動電圧 | AC150V以下                |
| 容量   | 20,000VA (8/20μS)       |
| コード  | UL18 (0.75mmφ×2C)       |
| 防水   | IP68                    |
| 使用温度 | -30°C~+70°C             |
| サイズ  | φ26mm×25mm              |
| 重さ   | 17g                     |
| 使用数  | LEDモジュール<br>500ヶ以下で1ヶ設置 |