HS2-24 （対応厚み5～12cm）

▲原寸大

カラー　□白色 6,500k

当社で最大の照射角モジュール!!

特　徴

- **照射角170°透過率90%のレンズ採用**
- **厚み5cmでも光ムラが出にくい**
- **0.72Wで120LMの明るさ**
- **最大50ヶまで連結可能**
- **170°LEDモジュール**
- **DC24Vなので末端まで明るさが下がりにくい**

レンズ付170°照射



商品仕様
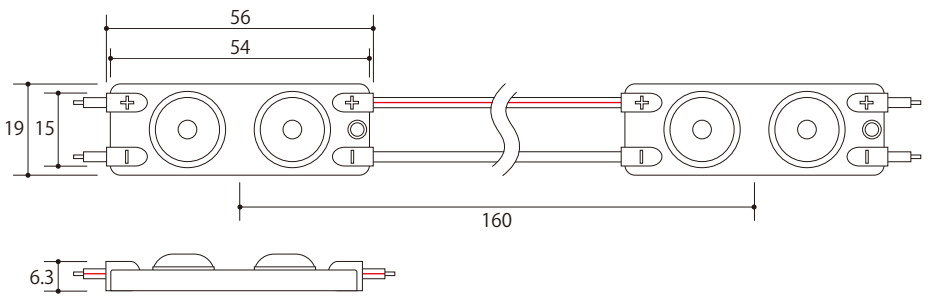
駆動電圧	DC24V
電流値	30mA
消費電力	0.72W
照度	135 LM / 1ヶ
効率	170 LM / W
放熱	アルミ放熱板
照射角	170°
最大連結数	50pcs
防水	IP65
背面	3M両面テープ付き
極性	有り
作業環境温度	-40℃～+60℃
保管温度	-35℃～+85℃
サイズ	L:56mm, W:19mm, H:6.3mm