


カラー □白色 6,500k

サムスンチップ採用

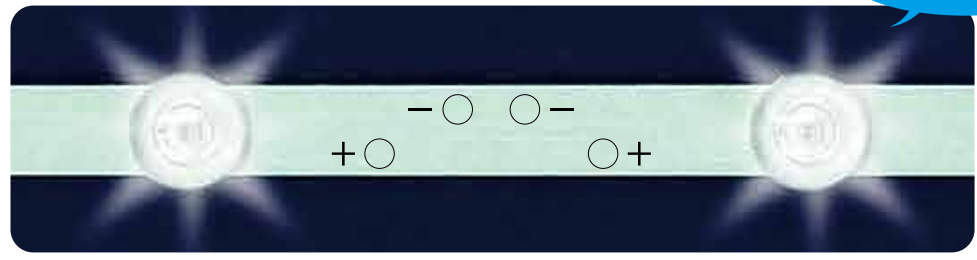

▲原寸大

特 徴

- サムスン3030 SMD LED 採用
- 定電流回路内蔵で安定した明るさ
- 520 lmの明るさ
- 両面テープ付
- 直列で50cm×15本まで連結可能

商品仕様

LED素子	サムスン3030 SMD LED
演色性	85.3
照射角	170°
CRI	≥75
光量	520 lm
駆動電圧	DC24V
消費電流	230mA
消費電力	4.7W
光効率	133 lm/W
サイズ	L: 505mm, W: 16mm, H: 7.3mm
作動温度	-25℃～+60℃
保管温度	-25℃～+70℃
防水	IP64
電線	20AWG

主 用 途

- 8～10cm 両面ライトボックス、
3～6cm 片面ライトボックスに最適

