

MBX125A 文字厚み50~60mmに最適




▲原寸大

カラー

- 白色 6,500k
- 電球色
- 黄色

●最大20連結まで可

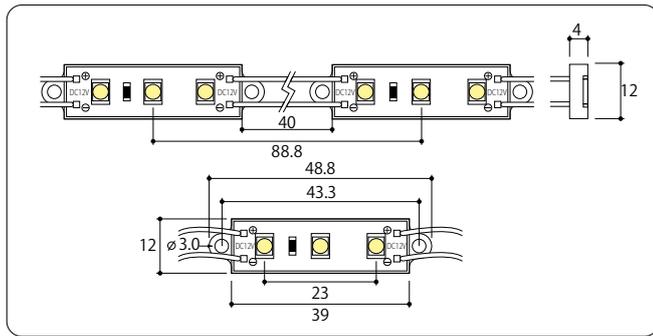

MBX111A 屋外用2玉で最小




▲原寸大

カラー

- 白色 6,500k
- 電球色
- 赤色
- グリーン

●最大30連結まで可

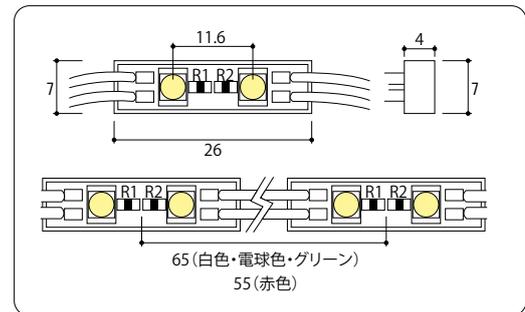

M602 文字厚み60mmに最適



Aタイプ



Bタイプ


▲原寸大

カラー

- 白色 6,000k (A 0.3w)
- 電球色 3,000k (A 0.3w)
- 2,800k (A 0.3w / B 0.24w)
- 2,500k (品番M602-2500k B 0.24w)
- 青色 (A 0.24w)
- 赤色 (B 0.24w)
- グリーン (B 0.24w)

●最大50連結まで可

人気商品

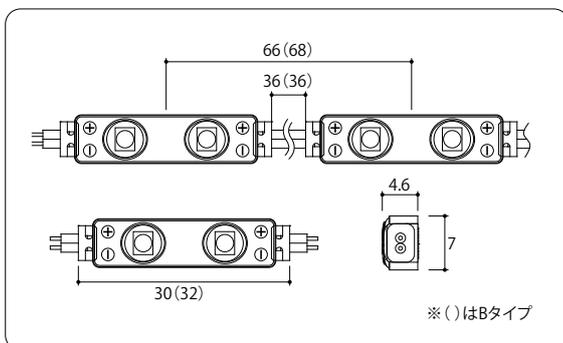

特徴

- 3528 SMD chip
- ケースはABS使用
- 輝度の持続性をキープ
約50,000時間

商品仕様

	MBX125A	MBX111A	M602
LED素子	3528 SMD chip LED		
駆動電圧	DC12V		
明るさ	15 lm	10 lm (24 lm)	14 lm
消費電流	25mA	25mA (40mA)	25mA (20mA)
消費電力	0.3W	0.3W (0.48W)	0.3W (0.24W)
視野角	120°		
電線の種類	AWG26#		
LED数	3pcs	2pcs	
最大直列連結数	20pcs	30pcs (20pcs)	50pcs
作動温度	-40°C~+50°C	-40°C~+50°C	-25°C~+60°C
保管温度	-50°C~+60°C	-50°C~+60°C	-25°C~+70°C
サイズ	L: 39mm, W: 12mm, H: 4mm	L: 26mm, W: 7mm, H: 4mm	L: 30(32)mm, W: 7mm, H: 4.6mm
防水	IP65		