


エピスター製
チップ採用!

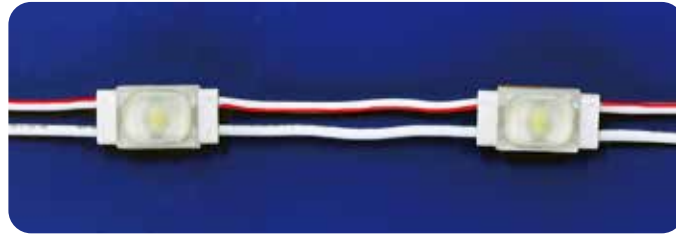

▲原寸大


カラー □白色 6,900k
■電球色 3,000k

特 徴

- 超薄型チャンネル文字に! (25mm~80mm)
- 楕円形照射で小さい文字を効率よく照らす
- CE, UL 承認
- 防水仕様 (IP67)

■レンズ付170°×130°照射

楕円形の光で文字を効率よく照らすことができます。

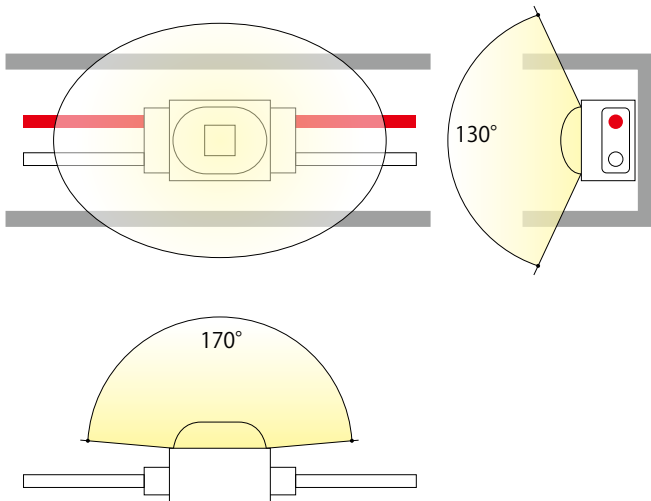

商品仕様

駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	30mA
消 費 電 力	0.36W
明 る さ	38 lm/1ヶ
発 光 効 率	106 lm/W
照 射 角	170°×130°
サ イ ズ	L: 16mm, W: 8.5mm, H: 7.6mm
防 水	IP67
最 大 連 結 数	100

