


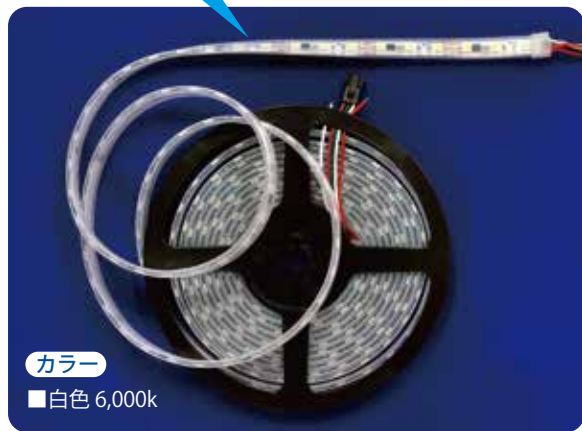

特 徴

- 高品質5050 SMD採用 (明るく均一な光)
- コントローラーでパターン、スピードを設定
- シリコン防水
- 50mまで制御可
- ダイレクトメモリ機能
電源をOFFにしても設定パターンを保持

主 用 途

- アミューズメント、カラオケ、デパート、店舗などの装飾

商品仕様

L E D 素 子	5050 SMD
駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	1.2A/m
消 費 電 力	14.4W/m
L E D 個 数	60LED/m
照 射 角	115°
サ イ ズ	L: 5,000mm, W: 13mm, H: 4.5mm
連 結 線 色	赤: ⊕ 白: ⊖ 緑: 信号線
作 動 温 度	-25℃～55℃
保 管 温 度	-25℃～70℃
防 水	IP66

