


# テープライト

各種  
オーダーメイド  
可能!

トランス不要の  
AC100V用もあります  
受注生産  
納期約3週間

屋外用  
にも  
使えます

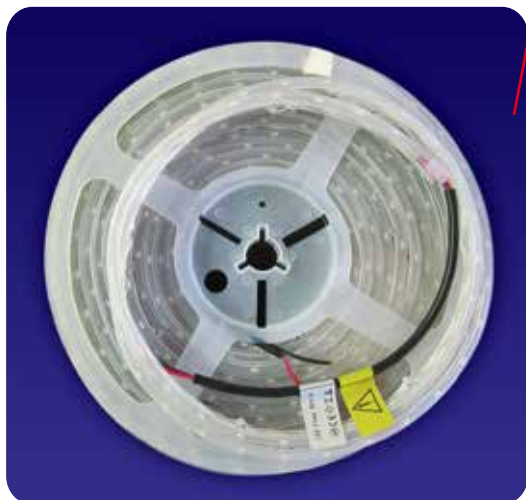

カラー □昼光色 6,500k ■青色 ■赤色 ■黄色  
■電球色 2,800k ■グリーン(受注品)

## RS67-3528(屋外用)



▲原寸大

✂ 5cmピッチでカット可能!

## RS67-5050(屋外用)



▲原寸大

✂ 10cmピッチでカット可能!

## 特徴


- 最長5m  
用途に合わせて調節可能
- 輝度の持続性をキープ(約50,000時間)
- 優れた防水性(IP68)

## 主用途

- パネル、ディスプレイに最適!!

|            | RS67-3528                           |          | RS67-5050                 |
|------------|-------------------------------------|----------|---------------------------|
| LED素子      | 3528 SMD chip LED                   |          | 5050 SMD chip LED         |
| 明るさ        | 2,000 lm                            | 6,000 lm | 2,500 lm                  |
| 波長         | 5,500nm/k - 6,500nm/k               |          | 5,500nm/k - 6,500nm/k     |
| 駆動電圧       | DC12V                               |          | DC12V                     |
| 消費電流       | 2.0A                                | 5.0A     | 3.0A                      |
| 消費電力       | 24W                                 | 60W      | 36W                       |
| 視野角        | 120°                                |          | 120°                      |
| LED数(最長5m) | 300pcs                              |          | 150pcs                    |
| 作動温度       | -40°C~+50°C                         |          | -40°C~+50°C               |
| 保管温度       | -50°C~+60°C                         |          | -50°C~+60°C               |
| 防水         | IP68                                |          | IP68                      |
| サイズ        | 5,000mm×10mm(60Wは12mm)×5mm 1reel=5m |          | 5,000mm×12mm×5mm 1reel=5m |

## RS67-3528 (RS67-5050)

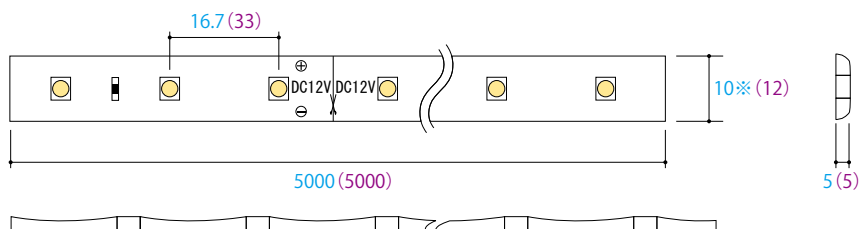

※RS67-3528 (60W)は12mm