


HLG-150H・240H・320H

屋外用
防水

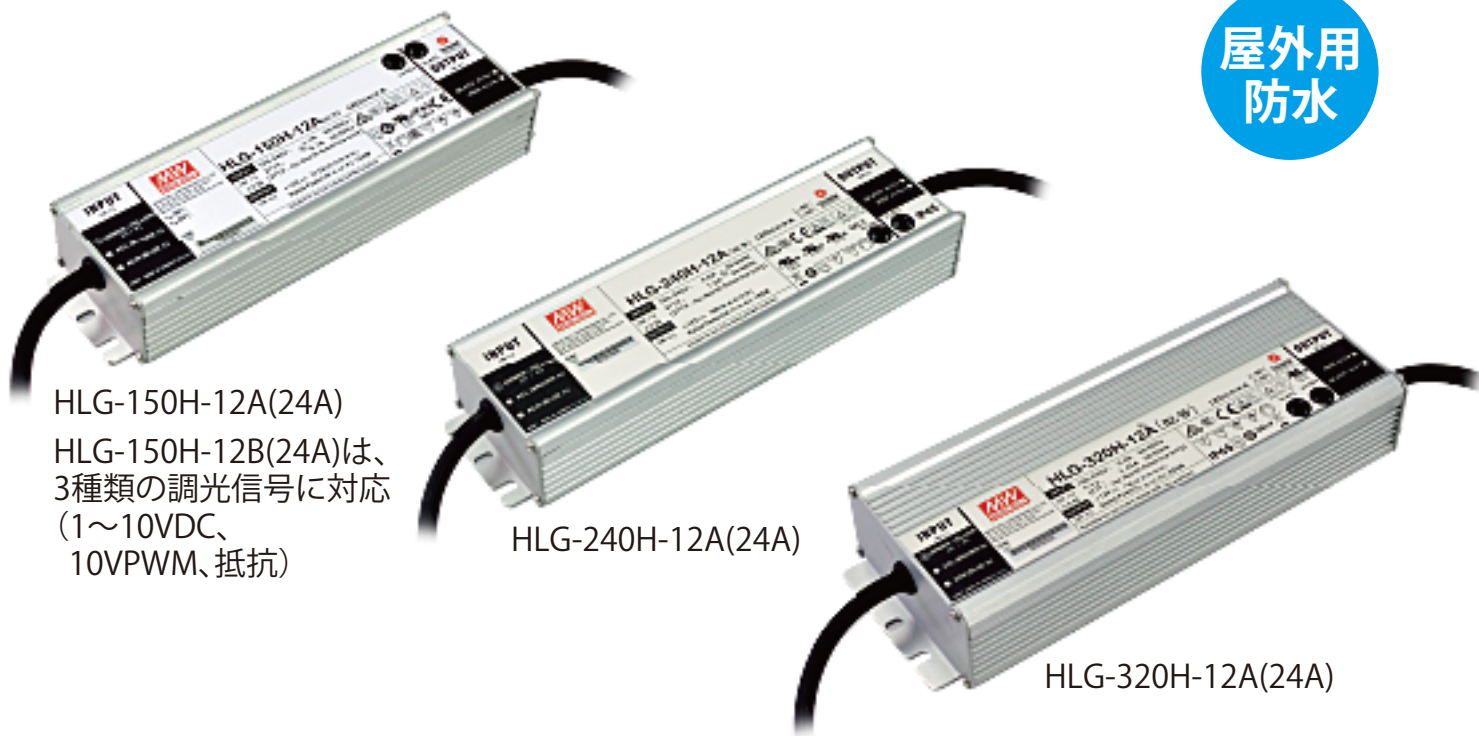

HLG-150H-12A(24A)

HLG-150H-12B(24A)は、
3種類の調光信号に対応
(1~10VDC、
10VPWM、抵抗)

HLG-240H-12A(24A)

HLG-320H-12A(24A)

※一部ラベル表示が更新されています

トランスDC12V・DC24V 屋外用防水スーパーハイグレードタイプ!

特 徴

- ほとんどのLEDに対し、明るさの調整ができる
- 世界中で人気のミンウェル!
- 信頼性の高い日本製部品を多用

商品仕様

| | ミンウェル HLG-150H-12A(24A) HLG-150H-12B(24A) | | ミンウェル HLG-240H-12A(24A) | | ミンウェル HLG-320H-12A(24A) | |
|---------|---|------|----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| | 出力電圧 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V |
| 出力電流 | 12.5A | 6.3A | 16A | 10A | 22A | 13.34A |
| 消費電力 | 150W | | 192W | 240W | 264W | 320W |
| 入力電圧 | 90~305VAC | | 90~295VAC | | 90~305VAC | |
| 効 率 | 91.5% | 93% | 90% | 91.5% | 91% | 94% |
| 作 動 温 度 | -40°C~+70°C | | | | | |
| 保 管 温 度 | -40°C~+80°C | | | | | |
| サ イ ズ | L228×W68×H38.8mm | | L244.2×W68×H38.8mm | | L252×W90×H43.8mm | |
| 重 さ | 1.15kg | | 1.3kg | | 1.88kg | |

※HLG-150H-12B(24A)は、3種類の調光信号に対応
(1~10VDC、10VPWM、抵抗)