KPL / KR3 / KB3 / KG3 / KY3

▲原寸大

カラー

KPL □白色 9,000k
KR3 ■赤色
KB3 ■青色
KG3 ■緑色
KY3 ■オレンジ色

特　徴

- 3inチップは発熱が少ない
- 最大50連結まで可

主 用 途

- 50cm以上の大型文字に最適

商品仕様
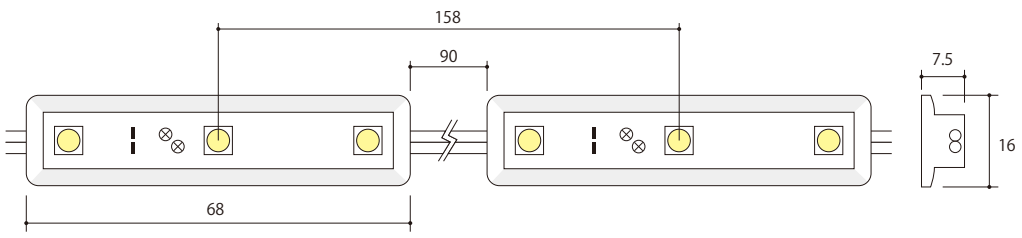
L E D 素 子	3in Chip LED
モジュール間結線	WIRE TO WIRE
駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	60mA
消 費 電 力	0.72W
照 射 角	120°
サ イ ズ	L: 68mm, W: 16mm, H: 7.5mm
モジュール輝度	18,000mcd 以上
防 水	IP68防水認証
放 熱 性	放熱回路構成
極 性	なし
最 大 連 結 数	50