




▲原寸大

カラー ■電球色 2,500k

特 徴

- SMD 3528 LED採用
- 厚さ60mmのチャンネル文字に最適
- 防水仕様 (IP65)
- 両面テープ付

■照射角120°

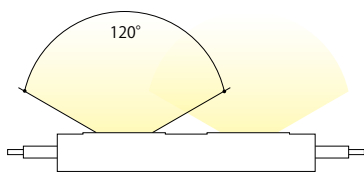

商品仕様

L E D 素 子	SMD 3528 LED
駆 動 電 圧	DC12V
消 費 電 流	20mA
消 費 電 力	0.24W
明 る さ	15 lm/1ヶ
色 温 度	2,500k
照 射 角	120°
C R I	≥80
サ イ ズ	L: 32mm, W: 7mm, H: 4.6mm
重 さ	31.5 g
作 動 温 度	-25°C~+55°C
保 管 温 度	-40°C~+80°C
防 水	IP65
最 大 連 結 数	50

